



Mobil

Mobil Antifreeze Advanced

Описание

- Концентрат антифриза.
- Mobil Antifreeze Advanced обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии и перегрева любого современного двигателя и, в частности, высоконагруженных двигателей, блок цилиндров которых изготовлен из алюминиевого сплава. Он обеспечивает эффективную защиту от коррозии и образования отложений в системе охлаждения и на поверхностях ее наиболее ответственных элементов - рубашки охлаждения блока и головки цилиндров, радиатора, водяного насоса и нагревательного элемента системы предпускового подогрева двигателя.
- Состав на основе органических кислот (ОАТ) гарантирует отличную защиту двигателей, блок цилиндров которых изготовлен из алюминиевого сплава.
- Mobil Antifreeze Advanced - это антифриз, в котором нет нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и боратов. Его основной компонент - этиленгликоль. Перед заправкой системы охлаждения антифриз следует разбавить водой.
- Защита на протяжении четырех лет.
- Превосходит требования стандарта BS6580-1992.
- Допускается смешивать Mobil Antifreeze Advanced с ранее выпускавшимися охлаждающими жидкостями,

содержащими силикаты, которые соответствуют стандарту TL 774 C компании Volkswagen: Glysantin G48, Glysantin Protect Plus и с охлаждающей жидкостью G11 VW.

- Особые достоинства Mobil Antifreeze Advanced - улучшенная защита алюминиевых деталей и увеличенный срок эксплуатации - обеспечиваются только при применении чистой охлаждающей жидкости на основе Mobil Antifreeze Advanced, поэтому смешивать его с другими охлаждающими жидкостями следует только в исключительных случаях.

Содержит присадку Glysantin® Alu Protect Premium G30 компании BASF, сертифицированную для применения на автомобилях следующих марок:

- Audi, все модели, выпущенные с августа 1996 г: TL 744-D/F
- Mercedes-Benz: DBL 7700.30, страница 325.3
- Ford: WSS-M97B44-D
- Seat, все модели, выпущенные с августа 1996 г: TL 744-D/F - Skoda, все модели, выпущенные с августа 1996 г: TL 744-D/F - Volkswagen, все модели, выпущенные с августа 1996 г: TL 744-D/F (VW код G12+)
- MAN: MAN 324-SNF
- MTU: MTL 5048
- Porsche: техническая информация

Перейти в магазин Mobil – <https://shop-ms.ru>

Mobil Antifreeze Advanced

Указания по применению

Перед применением Mobil Antifreeze Advanced должен быть разбавлен водой. Антифриз совместим с жесткой водой. Его можно разбавлять водопроводной водой. Разбавление рекомендуется производить непосредственно перед заправкой системы охлаждения.

Таблица разбавления

Антифриз	Вода	Не замерзает до:
12%	88%	-5°C
25%	75%	-12°C
33%	67%	-18°C
50%	50%	-38°C
60%	40%	-62°C

Для приготовления охлаждающей жидкости следует использовать чистую, не слишком жесткую воду. Использовать рудничную, морскую, солоноватую, соленую воду, промышленные стоки запрещается.

Жесткость воды от 0 до 20 немецких градусов жесткости (0-3,6 ммоль/л)

Содержание хлоридов макс. 100 ppm


Логотип Mobil и изображение летящего коня являются товарными знаками корпорации Exxon Mobil или одного из ее филиалов.

Содержание сульфатов макс. 100 ppm

© 2005 Exxon Mobil Corporation

Технические характеристики

Цвет	красный	
Плотность при 20°C	1,122 1,125 г/см ³	DIN 51 757/4
Температура кипения	>_ 160°C	ASTM D 1120
Температура вспышки	> 120°C	DIN ISO 2592
pH	8,2 - 8,6	ASTM D 1287
Запас щелочности, M/10 HCl	- 11 мл	ASTM D 1121
Содержание воды	макс. 3,0%	DIN 51 777/1

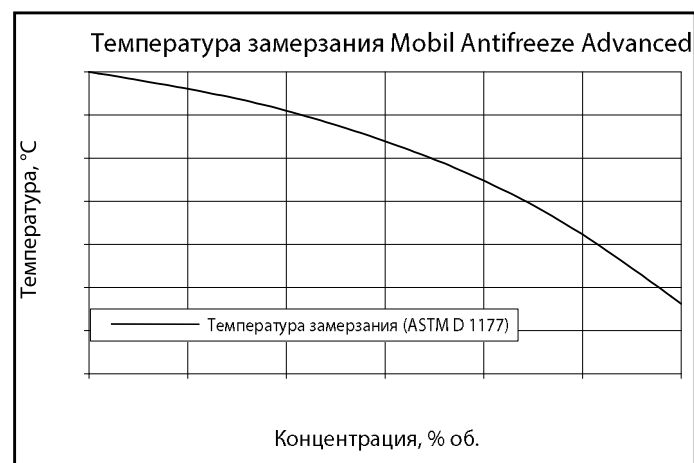

С учетом результатов постоянно ведущейся научноисследовательской работы и разработок, приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Стандартные характеристики могут колебаться в ограниченных пределах.